

Tapones auditivos industriales

CE EN352 & ANSI/ISEA S3.19 Certified

Modelo: EC-1000A-C



Reducción de
ruido



Presión de
sujeción reducida



Ajuste
regulable



Uso
cómodo



Rotación de 360°



Garantía de
calidad

Especificaciones técnicas


Material	Espuma de poliuretano
Forma	Forma de bala
Cordón	Cuerda de plástico
Atenuación	SNR 38 dB NRR 32 dB
Colores	Naranja, amarillo, rojo, azul, etc.
Diseño	Tapones intraaurales con cordón
Peso	400±10 g/ Box

Certificaciones y normas

CE	Norma europea CE EN352-2:2020
ANSI	Norma estadounidense ANSI S3.19-1974


Notas de rendimiento

- **Reducción de ruido:** ayuda a reducir la exposición al ruido perjudicial en el trabajo.
- **Espuma de recuperación lenta:** se expande suavemente para un ajuste cómodo.
- **Ajuste intraaural seguro:** se adapta al conducto auditivo para lograr un sellado seguro.

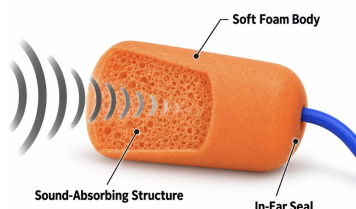


Espuma reductora de ruido

Ayuda a reducir la exposición al ruido perjudicial en el trabajo

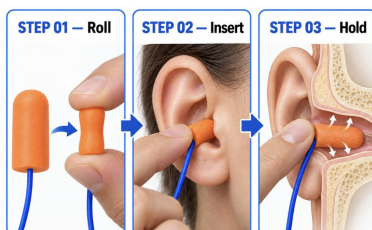

Espuma de recuperación lenta

Se comprime fácilmente y se expande con suavidad para un ajuste cómodo




Práctico diseño con cable

Mantiene ambos tapones conectados Accesibles y con menos probabilidades de perderse

Aplicaciones recomendadas:



Construcción



Fabricación



Almacenamiento



Mantenimiento



Amolado



Escanee para obtener
más información

www.safetoe.net