



safetoe
TOP QUALITY SINCE 1984

Top Quality
Creative Design
Amazing Comfort



Keep Worker in Safe!

ML-7147 S3 SR

Heavy Duty Steel Toe Safety Shoes

Upper : High Quality Palm-Printed Cow Leather

Lining : BactiVoid™ Sandwich Air Mesh

Insole : Soft Hi-polyu Insoles

Outsole : PU/PU Dual Density

Toecap : VortiGard™ Steel Toecap

Penetration : VortiGard™ Steel Midsole Plate

Size : EU 37-47#, UK 3-13#, US4-14#

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 SR FO

ASTM E 2149-2020 Approved Anti-bacteria Lining & Insole (Odor Resistant)

Application : Construction & Building, Civil Engineering, Structural Work, Mechanical Work, Maintenance etc



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



ANTI-NAIL
MIDSOLE



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



WATER
RESISTANT



OIL
RESISTANT



VortiGard™ Steel Toecap Protection • EN ISO 20345:2022

Stainless Steel Toecap is heavy duty and corrosion resistant. The impact resistance can reach 200 joules from falling or rolling objects. The compression resistance can reach 15kN.



VortiGard™ Steel Plate Protection • EN ISO 20345:2022

Steel midsole plate is flexible and corrosion resistant. The penetration resistance can reach 1100 newtons from nail or other sharp objects. The flex resistance can reach to 1 X 10⁶ flexion cycles without visible cracking.



Water Resistant Cow Leather Upper • EN ISO 20345:2022

High quality palm-printed cow leather with thickness 1.6-1.8mm. It is treated with water resistant coating to keep feet dry from raining workday. The tear strength of upper leather can reach to 120 Newtons.




Heavy Duty PU/PU Outsole • EN ISO 20345:2022

PU/PU double density outsoles are manufactured with Germany Fully Automatic Injection Technology. The midsole is 45±5 degree hardness PU, which is soft and shock absorption. The outsole is 65±5 degree hardness PU, which is tough and abrasion resistant.

Prueba de resistencia de la unión de la suela

EN ISO 20345:2022 (Entre el corte y la suela)

Resultado promedio de la prueba: $5,8 \pm 5$ (N/mm)

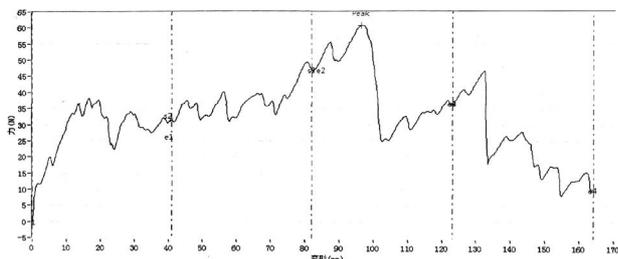

Resultado de la prueba de resistencia de la parte superior, el forro y la unión	
Resistencia al desgarro del cuero \geq	120.0 Newtons
Propiedades de tracción del cuero \geq	15.0 N/mm ²
Resistencia al desgarro del revestimiento \geq	15.0 N/mm
Fuerza de unión \geq	4.0 N/mm

✓ Protección con Antideslizante (SR)	Resultado
Requisito de prueba: Deslizamiento del talón hacia adelante $\geq 0,31$ (ISO 13287:2019) Deslizamiento del talón hacia atrás $\geq 0,36$ (ISO 13287:2019)	APROBAR
Normas: EN ISO 20342:2022(5.3.5), Suelo de prueba: Baldosa cerámica, Lubricante: Lauril sulfato de sodio	
✓ Protección con antiestático	Resultado
Requisitos de prueba: Antiestático 100 K Ω -1000 M Ω , Voltaje de prueba: 100 ± 2 V CC, Periodo de prueba: 1 minuto	APROBAR
Normas: EN ISO 20345:2022 (6.2.2.2) Humedad en seco (30 ± 5) y humedad en húmedo (85 ± 5)	
✓ Protección Resistente al Fuel Oil	Resultado
Requisito de prueba: El cambio de volumen y el cambio de dureza (suela) no deben ser superiores al +12 % (*)	APROBAR
Normas : EN ISO 20345:2022 (6.4.2)	
Instrucciones de embalaje estándar de SAFETOE (peso promedio de 42 lb como referencia)	
Peso de los zapatos: 1.1-1.2 KGS /par	Peso de la caja: 12-13 KGS/caja
1 par/caja de color, dimensiones: 32 x 21 x 12 cm	10 pares/caja, dimensiones: 62 x 43 x 33 cm



Instrucciones de uso:

- 1.) USO RECOMENDADO:** Construcción, Ingeniería Civil, Obras Estructurales, Trabajos Mecánicos, Mantenimiento, etc.
- 2.) LIMITACIÓN DE USO:** Es fundamental seleccionar el calzado adecuado para el lugar de trabajo. No se garantiza la protección contra riesgos o peligros no mencionados en este documento.
- 3.) AJUSTE Y TALLA:** Todo el calzado lleva la talla estándar en la etiqueta de la lengüeta. Algunos tienen diferentes tallas, como la talla UE, la talla RU, la talla EE. UU., etc. Por favor, utilice la talla adecuada.

El calzado demasiado holgado o demasiado apretado puede no ofrecer una protección óptima.

- 4.) ALMACENAMIENTO:** Conserve el calzado en su embalaje original, a temperatura ambiente y sin humedad, en un lugar limpio, cubierto y ventilado.
- 5.) LIMPIEZA:** Limpie el calzado regularmente con productos de limpieza de alta calidad recomendados para cada uso. No utilice productos de limpieza cáusticos ni corrosivos.