

Protección EH Botas de Trabajo

Modelo: M-8552EH Pro | Tank Plus EH



Resistente
a Impactos



Protección
Antiperforación



Protección EH



Antideslizante



Libre de Metal



Suela para
Trabajo Pesado

Especificaciones Técnicas

Corte	Cuero Crazy Horse
Forro	Malla Sandwich Transpirable Bactivoid™
Plantilla	Plantilla Antifatiga Memory Foam
Suela	Suela PU/Caucho Nitrilo
Puntera	VortiGard™ Puntera Composite (200J)
Antiperforación	FlexBarrier™ Lámina Kevlar (1100N)
Tamaño	EU 37-47 UK 3-13 US 4-14
Peso	Approx. 700g / por zapato (EU42)

Certificaciones y Normas


	CE ISO 20345:2022+A1:2024 SB PS FO SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR EH

Características Técnicas


- **SR:** Resistencia al Deslizamiento sobre Baldosa con Glicerina
- **FO:** Suela Resistente a Hidrocarburos
- **EH:** Protección contra Riesgo Eléctrico 18 kV
- **Metal Free:** Construcción Libre de Metal



VortiGard™ Puntera Composite (200J)
Protección sin Metal
Contra Riesgos de Impacto.



FlexBarrier™ Lámina Kevlar (1100N)
Protección Flexible
con Mayor Comodidad.

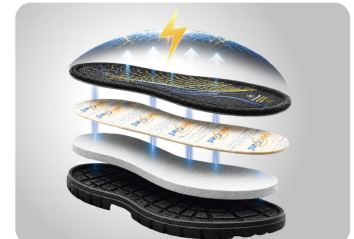

Protección EH 18 kV
Protección Certificada
Contra Riesgos Eléctricos.

Aplicaciones Recomendadas



Energía



Industria
Pesada



Trabajo
Exterior



Manufactura



Construcción



Mantenimiento



Escanee para
Más Información

www.safetoe.net